

AIR OPERATED  
DIAPHRAGM PUMP  
**FLO-KIN**

공기 구동식 다이어프램 펌프

# FLO-KIN



## 표시 형식

접액부 재질

F A P - 5 1 - P S T P

### 구동부 재질

P : PP  
F : PVdF  
M : POM\*

### 리퀴드 챔버

P : PP  
F : PVdF  
M : POM\*

### 다이어프램 · 오링

T : PTFE  
F : PTFE + PFA  
N : NBR  
V : VITON  
S : SANTOPRENE®

### 체크 볼

T : PTFE  
N : NBR  
V : VITON  
S : SANTOPRENE®

### 볼 씨트

P : PP  
F : PVdF  
M : POM\*

(\*는 현재 개발 진행중인 사양입니다.)





**천세산업주식회사**  
CHEON-SEI IND. CO., LTD.


## 성능곡선도

## FAP, F, M-51 Series

※ 표준상태(상온, 청수)를 기준

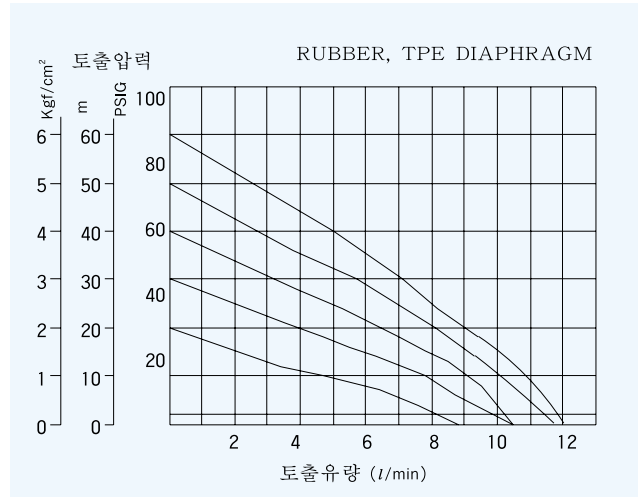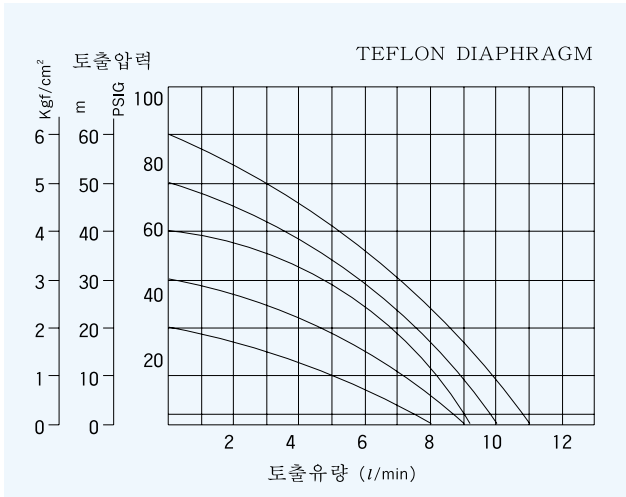

## 외형치수도

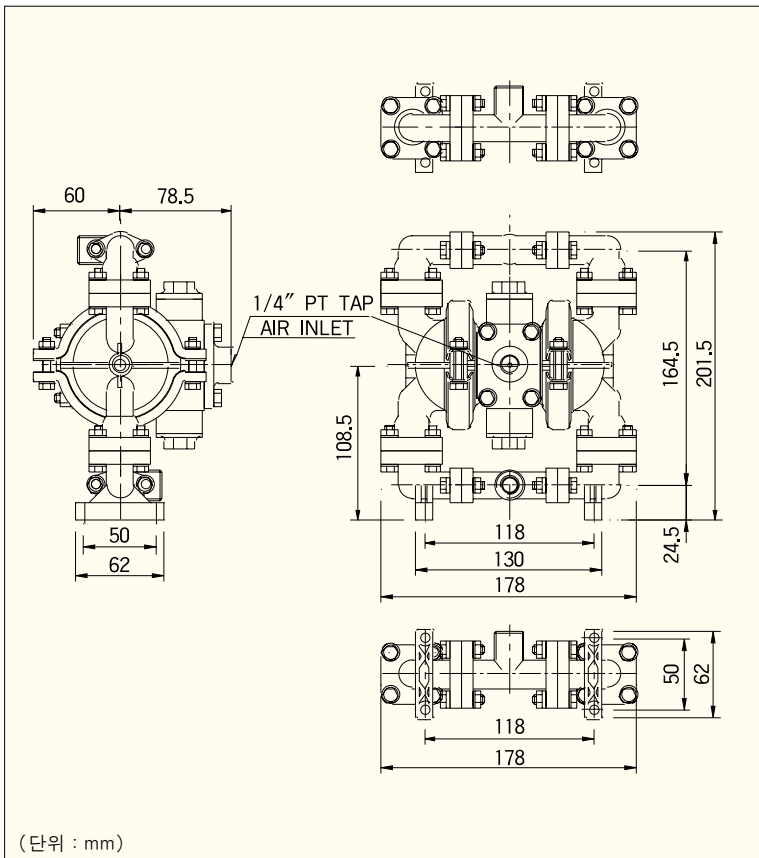

흡입 구경 : 1/4"PT FEMALE  
1/2"PT MALE

토출 구경 : 1/4"PT FEMALE  
1/2"PT MALE

최대 유량 : 12 L/min

최대 흡입 능력 : 1.2M (Dry)  
6.0M (Wet)

\* 단, 초기 흡입시 안될수 있음.  
초당 1~2회 정도 움직이도록 천천히  
운전시에만 흡입가능.

최대 통과 입자 크기 : 0.4mm (Dia)

펌프 무게  
POLYPROPYLENE : 1.53 Kg  
PVdF : 1.76 Kg, POM : 1.7 Kg

AIR INLET : 1/4"PT FEMALE



본사 · 유통영업부 : 안산시 상록구 사사동 119-58 TEL (031) 465-1003 FAX (031) 419-3223  
 반월 공장 : 안산시 단원구 성곡동 630-1 TEL (031) 493-1003 FAX (031) 492-3683  
 부산 영업소 : 동래구 사직동 144-31 TEL (051) 502-1003 FAX (051) 502-8302  
 대전 영업소 : 유성구 도룡동 399-8 TEL (042) 862-1003 FAX (042) 861-4256  
 E-mail : cheonsei@cheonsei.co.kr  
 Homepage : http://www.cheonsei.co.kr